



Compatible - Kompatibilität

rtc	170.06
rtc	171.06
rtc	173.06
rtc	450.06
rtc	450.06 / SC-K

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 451.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of standard version with plastic release ring

Material für die Standardversion mit Kunststoffauslösering

Socket Body -	Steel tenifer threaded
Kupplungsgrundkörper	Stahl teneferiert
Back Part -	Steel zinc nickel plated
Hinterteil	Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve -	Orange colour plastic
Hülse	Kunststoff, Farbe orange
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)

Plug	Steel tenifer threaded
Nippel	Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the **ISO 4414, EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-10, AFNOR C-10 NF E 49-053**
- 2 stage disconnection safety feature
- Through flow, minimum pressure loss
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414, EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-10, AFNOR C-10 NF E 49-053**
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

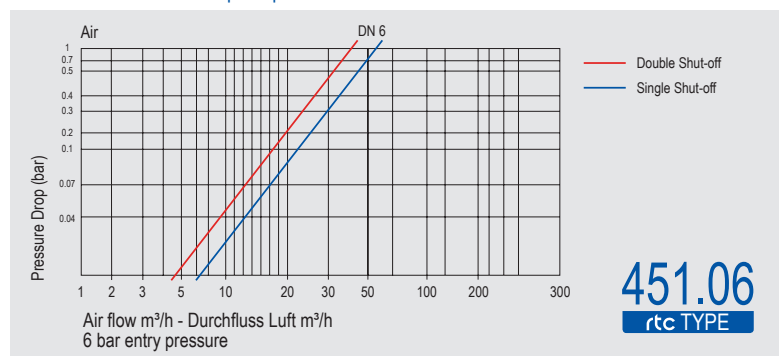


TYPE 451.06

Plastic sleeve socket with male thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Aussengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R203 00 186	451.06 SMB 13	BSP 1/4	31.5	52.5	42.5	20
6	R203 00 184	451.06 SMB 17	BSP 3/8	31.5	52.5	42.5	20
6	R203 00 185	451.06 SMB 21	BSP 1/2	31.5	54.5	42.5	22
6	-	451.06 STB 13	NPT 1/4	31.5	54.5	42.5	20
6	-	451.06 STB 17	NPT 3/8	31.5	54.5	42.5	20




TYPE 451.06

Plastic sleeve socket with female thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Innengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R203 00 180	451.06 SFB 10	BSP 1/8	31.5	52.5	-	20
6	R203 00 181	451.06 SFB 13	BSP 1/4	31.5	52.5	-	20
6	R203 00 182	451.06 SFB 17	BSP 3/8	31.5	55.5	-	20
6	R203 00 183	451.06 SFB 21	BSP 1/2	31.5	59.5	-	24
6	-	451.06 SNB 13	NPT 1/4	31.5	56.5	-	20
6	-	451.06 SNB 17	NPT 3/8	31.5	56.5	-	20

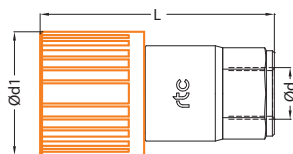


TYPE 451.06

Plastic sleeve standard hose socket / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R203 00 190	451.06 SHB 06	Ø6 - 1/4	31.5	65.5	-	-
6	R203 00 187	451.06 SHB 08	Ø8 - 5/16	31.5	65.5	-	-
6	R203 00 188	451.06 SHB 10	Ø10 - 3/8	31.5	68.5	-	-
6	R203 00 189	451.06 SHB 13	Ø13 - 1/2	31.5	68.5	-	-

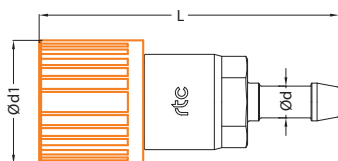


TYPE 451.06

Male thread plug / Nippel mit Aussengewinde



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
6	R255 00 093	450.06 PMF 10	BSP 1/8	-	44	36	14
6	R255 00 091	450.06 PMF 13	BSP 1/4	-	47	36	14
6	R255 00 092	450.06 PMF 17	BSP 3/8	-	52	40	19
6	R255 00 112	450.06 PTF 13	NPT 1/4	-	48	45	14
6	R255 00 117	450.06 PTF 17	NPT 3/8	-	53	48	19
6	R355 00 125	450.06 PMF 10-S6	BSP 1/8	-	44	36	14
6	R355 00 126	450.06 PMF 13-S6	BSP 1/4	-	47	36	14
6	R355 00 127	450.06 PMF 17-S6	BSP 3/8	-	52	40	19
6	R355 00 128	450.06 PTF 10-S6	NPT 1/8	-	45	36	14
6	R355 00 129	450.06 PTF 13-S6	NPT 1/4	-	47	45	14
6	R355 00 130	450.06 PTF 17-S6	NPT 3/8	-	53	48	19



*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Female thread plug / Nippel mit Innengewinde

TYPE 451.06

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 100	450.06 PFF 10	BSP 1/8	-	42	-	14
	6	R255 00 088	450.06 PFF 13	BSP 1/4	-	46.5	-	17
	6	R255 00 119	450.06 PNF 13	NPT 1/4	-	46.5	-	17
	6	R355 00 123	450.06 PFF 10-S6	BSP 1/8	-	42	-	14
	6	R355 00 124	450.06 PFF 13-S6	BSP 1/4	-	46.5	-	17
	6	R355 00 208	450.06 PNF 13-S6	NPT 1/4	-	48	-	17
	6	R355 00 264	450.06 PNF 17-S6	NPT 3/8	-	50	-	19

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Standard hose plug / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 450.06

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R255 00 113	450.06 PHF 06	Ø6 - 1/4	12	56	-	-
	6	R255 00 114	450.06 PHF 08	Ø8 - 5/16	12	56	-	-
	6	R255 00 115	450.06 PHF 10	Ø10 - 3/8	13	56	-	-
	6	R255 00 116	450.06 PHF 13	Ø13 - 1/2	16.5	60	-	-
	6	R355 00 102	450.06 PHF 06-S6	Ø6 - 1/4	12	56	-	-
	6	R355 00 103	450.06 PHF 08-S6	Ø8 - 5/16	12	56	-	-
	6	R355 00 104	450.06 PHF 10-S6	Ø10 - 3/8	13	56	-	-
	6	R355 00 105	450.06 PHF 13-S6	Ø13 - 1/2	16.5	60	-	-

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Male thread plug with valve / Verschlussnippel mit Aussengewinde

TYPE 450.06

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R253 00 171	450.06 PMB 13	BSP 1/4	-	70	60	17
	6	R253 00 172	450.06 PMB 17	BSP 3/8	-	70	60	19
	6	-	450.06 PTB 13	NPT 1/4	-	72	60	17
	6	R353 00 119	450.06 PMB 13-S6	BSP 1/4	-	70	60	17
	6	R353 00 120	450.06 PMB 17-S6	BSP 3/8	-	70	60	19
	6	R353 00 311	450.06 PTB 13-S6	NPT 1/4	-	72	60	17
	6	R353 00 312	450.06 PTB 17-S6	NPT 3/8	-	73	60	19

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Female thread plug with valve / Verschlussnippel mit Innengewinde

TYPE 450.06

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R253 00 169	450.06 PFB 13	BSP 1/4	-	72	-	17
	6	R253 00 170	450.06 PFB 17	BSP 3/8	-	72	-	22
	6	-	450.06 PNB 13	NPT 1/4	-	72	-	17
	6	R353 00 117	450.06 PFB 13-S6	BSP 1/4	-	72	-	17
	6	R353 00 118	450.06 PFB 17-S6	BSP 3/8	-	72	-	22
	6	R353 00 309	450.06 PNB 13-S6	NPT 1/4	-	72	-	17
	6	R353 00 310	450.06 PNB 17-S6	NPT 3/8	-	72	-	22

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Standard hose plug with valve / Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

TYPE 450.06

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R253 00 173	450.06 PHB 06	Ø6 - 1/4	-	79	-	17
	6	R253 00 174	450.06 PHB 08	Ø8 - 5/16	-	79	-	17
	6	R253 00 175	450.06 PHB 10	Ø10 - 3/8	-	79	-	17
	6	R353 00 121	450.06 PHB 06-S6	Ø6 - 1/4	-	79	-	17
	6	R353 00 122	450.06 PHB 08-S6	Ø8 - 5/16	-	79	-	17
	6	R353 00 123	450.06 PHB 10-S6	Ø10 - 3/8	-	79	-	17
	6	R353 00 313	450.06 PHB 13-S6	Ø13 - 1/2	-	82	-	17

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Compatible - Kompatibilität

rtc	170.08
rtc	171.08
rtc	173.08
rtc	450.08
rtc	450.08 / SC-E1

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 451.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of standard version with plastic release ring

Material für die Standardversion mit Kunststoffauslösering

Socket Body -	Steel tenifer threaded
Kupplungsgrundkörper	Stahl teneferiert
Back Part -	Steel zinc nickel plated
Hinterteil	Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve -	Orange colour plastic
Hülse	Kunststoff, Farbe orange
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)

Plug	Steel tenifer threaded
Nippel	Stahl teneferiert

Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-14, AFNOR C-14 NF E 49-053
- 2 stage disconnection safety feature
- Through flow, minimum pressure loss
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-14, AFNOR C-14 NF E 49-053
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform



Flow Rate vs Pressure Drop Graph

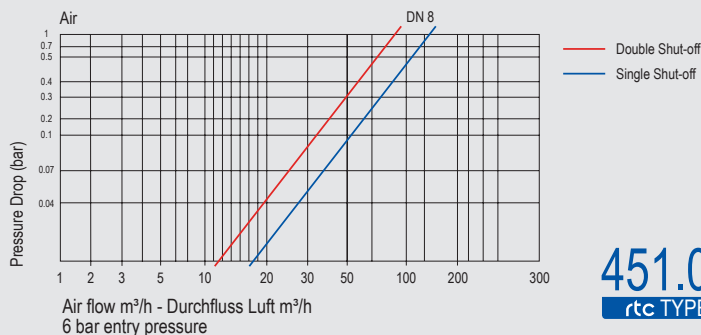


TYPE 451.08

Plastic sleeve socket with male thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Aussengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R203 00 299	451.08 SMB 17	BSP 3/8	32	73	63	24
8	R203 00 300	451.08 SMB 21	BSP 1/2	32	75	63	24
8	-	451.08 STB 17	NPT 3/8	32	75	63	24
8	-	451.08 STB 21	NPT 1/2	32	80	63	24

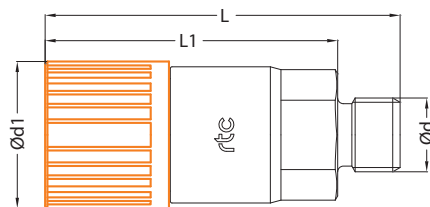


TYPE 451.08

Plastic sleeve socket with female thread / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Innengewinde



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R203 00 295	451.08 SFB 13	BSP 1/4	32	73	-	24
8	R203 00 296	451.08 SFB 17	BSP 3/8	32	73	-	24
8	R203 00 297	451.08 SFB 21	BSP 1/2	32	76	-	24
8	-	451.08 SNB 17	NPT 3/8	32	74	-	24
8	-	451.08 SNB 21	NPT 1/2	32	81	-	24

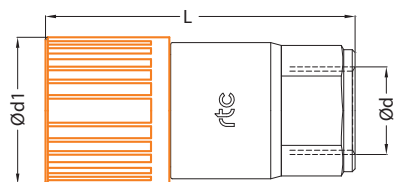


TYPE 451.08

Plastic sleeve standard hose socket / Kupplung mit Kunststoffdrehhülse und Schlauchanschluss



Socket / Kupplung

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R203 00 302	451.08 SHB 08	Ø8 - 5/16	32	84	-	-
8	R203 00 303	451.08 SHB 10	Ø10 - 3/8	32	87	-	-
8	R203 00 304	451.08 SHB 13	Ø13 - 1/2	32	87	-	-

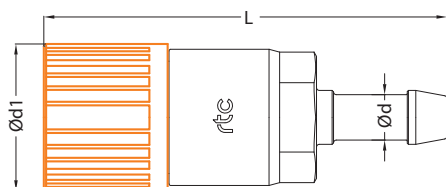


TYPE 451.08

Male thread plug / Nippel mit Aussengewinde



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
8	R255 00 101	450.08 PMF 13	BSP 1/4	-	55	44	17
8	R255 00 102	450.08 PMF 17	BSP 3/8	-	57	44.5	19
8	-	450.08 PMF 21	BSP 1/2	-	60	48	24
8	R255 00 090	450.08 PTF 13	NPT 1/4	-	57	44.5	17
8	R255 00 089	450.08 PTF 17	NPT 3/8	-	57	44.5	19



8	R355 00 090	450.08 PMF 13-S6	BSP 1/4	-	55	44	17
8	R355 00 091	450.08 PMF 17-S6	BSP 3/8	-	57	44.5	19
8	-	450.08 PMF 21-S6	BSP 1/2	-	60	48	24
8	R355 00 092	450.08 PTF 13-S6	NPT 1/4	-	57	44.5	17
8	R355 00 093	450.08 PTF 17-S6	NPT 3/8	-	57	44.5	19

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Female thread plug / Nippel mit Innengewinde

TYPE 451.08

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 103	450.08 PFF 13	BSP 1/4	-	55.5	-	17
	8	R255 00 105	450.08 PFF 17	BSP 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	450.08 PFF 21	BSP 1/2	-	59	-	27
	8	R255 00 104	450.08 PNF 13	NPT 1/4	-	56.5	-	17
	8	R255 00 106	450.08 PNF 17	NPT 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	450.08 PNF 21	NPT 1/2	-	61	-	27
	8	R355 00 088	450.08 PFF 13-S6	BSP 1/4	-	55.5	-	17
	8	R355 00 089	450.08 PFF 17-S6	BSP 3/8	-	57.5	-	22
	8	-	450.08 PFF 21-S6	BSP 1/2	-	59	-	27
	8	R355 00 094	450.08 PNF 13-S6	NPT 1/4	-	56.5	-	17
	8	R355 00 095	450.08 PNF 17-S6	NPT 3/8	-	57.5	-	22
	8	R355 00 359	450.08 PNF 21-S6	NPT 1/2	-	61	-	27

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Standard hose plug / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 451.08

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R255 00 107	450.08 PHF 08	Ø8 - 5/16	15	62	-	-
	8	R255 00 108	450.08 PHF 10	Ø10 - 3/8	15	62	-	-
	8	R255 00 109	450.08 PHF 13	Ø13 - 1/2	17	66	-	-
	8	R255 00 110	450.08 PHF 16	Ø16 - 5/8	19	66	-	-
	8	R355 00 096	450.08 PHF 08-S6	Ø8 - 5/16	15	62	-	-
	8	R355 00 097	450.08 PHF 10-S6	Ø10 - 3/8	15	62	-	-
	8	R355 00 098	450.08 PHF 13-S6	Ø13 - 1/2	17	66	-	-
	8	R355 00 099	450.08 PHF 16-S6	Ø16 - 5/8	19	66	-	-
	8	R355 00 096	450.08 PHF 08-S6	Ø8 - 5/16	15	62	-	-
	8	R355 00 097	450.08 PHF 10-S6	Ø10 - 3/8	15	62	-	-

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Male thread plug with valve / Verschlussnippel mit Aussengewinde

TYPE 451.08

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R253 00 159	450.08 PMB 17	BSP 3/8	-	86	74	24
	8	-	450.08 PMB 21	BSP 1/2	-	88	74	24
	8	-	450.08 PTB 17	NPT 3/8	-	88	74	24
	8	R353 00 102	450.08 PMB 17-S6	BSP 3/8	-	86	74	24
	8	-	450.08 PMB 21-S6	BSP 1/2	-	88	74	24
	8	R353 00 315	450.08 PTB 17-S6	NPT 3/8	-	88	74	24
	8	R253 00 159	450.08 PMB 17	BSP 3/8	-	86	74	24
	8	-	450.08 PMB 21	BSP 1/2	-	88	74	24
	8	-	450.08 PTB 17	NPT 3/8	-	88	74	24

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Female thread plug with valve / Verschlussnippel mit Innengewinde

TYPE 451.08

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R253 00 157	450.08 PFB 17	BSP 3/8	-	80	-	24
	8	-	450.08 PFB 21	BSP 1/2	-	82	-	24
	8	-	450.08 PNB 17	NPT 3/8	-	80	-	24
	8	R353 00 100	450.08 PFB 17-S6	BSP 3/8	-	80	-	24
	8	-	450.08 PFB 21-S6	BSP 1/2	-	82	-	24
	8	R353 00 314	450.08 PNB 17-S6	NPT 3/8	-	80	-	24
	8	R253 00 157	450.08 PFB 17	BSP 3/8	-	80	-	24

*S6: Stainless Steel / Edelstahl



Standard hose plug with valve / Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

TYPE 451.08

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	8	R253 00 161	450.08 PHB 10	Ø10 - 3/8	-	97	-	24
	8	R253 00 163	450.08 PHB 13	Ø13 - 1/2	-	100	-	24
	8	R353 00 104	450.08 PHB 10-S6	Ø10 - 3/8	-	97	-	24
	8	R353 00 106	450.08 PHB 13-S6	Ø13 - 1/2	-	100	-	24
	8	R253 00 161	450.08 PHB 10	Ø10 - 3/8	-	97	-	24
	8	R253 00 163	450.08 PHB 13	Ø13 - 1/2	-	100	-	24

*S6: Stainless Steel / Edelstahl